

**OUTORGA**  
 Portaria n.º 060/1.993  
 Válida até 18-08-2.013


CSP  
 Baependi

Rio BAEPENDI

**EAB (BALSA)**  
 MOTOR 01 = 50 CV  
 MOTOR 02 = 50 CV  
 MOTOR 03 = 50 CV  
 Q=139,5 l/s

**UC001**  
 CAPTAÇÃO/EAB Rio Baependi  
 Área: 1.137,50 m<sup>2</sup>

**UC002**  
 ETA's/Escritório/CQ/REN-01/SUBEST. e EAT's  
 Área: 2.922 m<sup>2</sup>

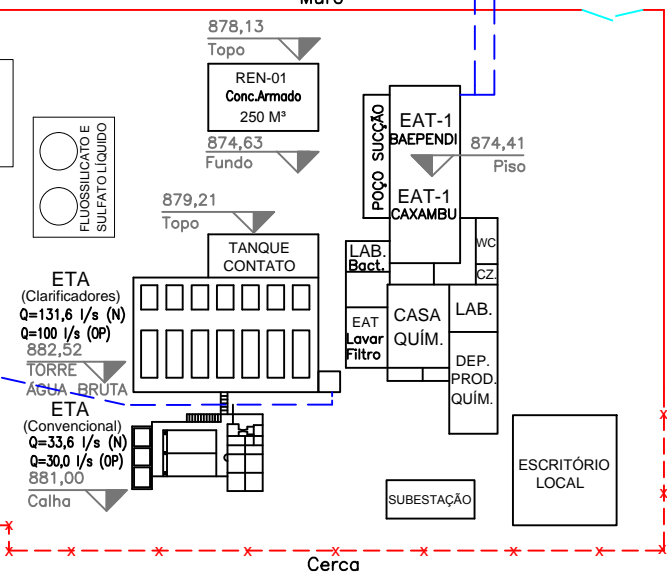

**EAT-1** 974,41  
 Piso

**EAT P/ Abast. BAEPENDI**  
 MOTOR 01 = 100 CV Q=38 l/s  
 MOTOR 02 = 125 CV Q=45 l/s

**EAT P/ CAXAMBU**  
 MOTOR 01 = 250 CV Q=80 l/s  
 MOTOR 01 = 300 CV Q=84,9 l/s

**POÇO DE SUÇÃO**  
 877,76  
 N.A. MÁX.  
 875,37  
 N.A. MIN.

**EAT-2** 962,25  
 Piso

**EAT P/ Abast. RAP-04**  
 MOTOR 01 = 20 CV  
 MOTOR 02 = 20 CV

**EAT P/ Abast. ZONA MÉDIA**  
 MOTOR 03 = 12,5 CV  
 MOTOR 04 = 12,5 CV

973,96  
 N.A. MÁX.  
 971,12  
 N.A. MIN.

973,96  
 N.A. MÁX.  
 970,21  
 N.A. MIN.

1107,66  
 N.A. MÁX. TELA

**RAP-04**  
 Metálico (Serra)  
 100 m<sup>3</sup>  
 ÁREA: 400,00m<sup>3</sup>

b				
a				
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

**LEGENDA:**

--- Tubulação a recalque

— Tubulação à gravidade

<b>D T R V</b>			<b>COPASA</b>		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		ESCALA:	FORM.
					<b>BAEPENDI</b>		S/E	A3
RT	ASS.	CREA	VISTO					
	NOME	Rosângela Makssur Krepp	MATR.					
PROJ.	APROV.	APROV.	MATR.					
	DES.	Antonio Carlos Valim	MATR.					
	DATA:	Março/2014	DATA:					
<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>								
<b>ESQUEMA HIDRÁULICO</b>								
						FOLHA 01 DE 01		ARQ.